Objectifs Haute Définition ENG HS16X4.6/HA16X6.3

Avec les objectifs HA16x, Fujinon ouvre de nouveaux horizons dans la production en donnant aux cadreurs un incomparable outil regroupant tous leurs besoins dans une même optique.

Les HA16x / HS16x sont des objectifs HD de grande qualité avec un fort rapport de zoom associé à un grand angle et un doubleur de focale intégré : un concentré de spécifications jamais égalées dans une même optique. Ils s'inscrivent dans la lignée des optiques Fujinon conçus pour le marché de la HD à un coût compétitif avec la garantie de la qualité Fujinon. Ces deux objectifs HD sont idéals pour le news HD ainsi que les captations extérieures ou intérieures filmées en 16/9ième.

Les spécificités de focus interne des HA16 et HS16x ont été conçues en utilisant la GO Technology, exclusivité de Fujinon. Ce software brevet de Fujinon représente l'outil le plus performant qui permet d'accroître énormément les performances optiques en choisissant pas à pas les différents paramètres optiques et mécaniques. Résultats : les performances optiques sont de 20 à 30% supérieures aux objectifs conventionnels. Les derniers verres utilisés aux index de réfraction très élevés et aux dispersions ultra faibles représentent la base du succès de Fujinon.

Avec un ramping excellent, un minimum de flare et d'images fantômes, un pompage réduit, des aberrations chromatiques longitudinales et latérales minimisées, des couleurs rehaussées, et une MTF élevée, cet objectif avec son exceptionnel grand angle est l'aboutissement du challenge que tous les professionnels imaginaient.

Les HA16x / HS16x offrent tous les avantages des dernières technologies en matière de design et de fabrication et la motorisation digitale*1 DIGI Power permet une flexibilité de production illimitée.

Fujinon. Mieux voir pour mieux savoir.

Spécifications/Objectif		HA16x6.3	HS16x4.6
Application		2/3"	1/2"
Rapport du zoom		16x	16x
Doubleur de focale		2x	2x
Focale sans doubleur		6,3–101 mm	4,6–74 mm
Focale avec doubleur		12,6–202 mm	9,2–148 mm
Overture relative maximale		F1.8 (6,3–63 mm) F2.9 (101 mm)	F1.4 (4,6–47 mm) F2.2 (74 mm)
Champ de vision en format 16 : 9	1x	6,3 mm : 74°33' x 46°19' 101 mm : 4°00' x 3°03'	4,6 mm : 74°18' x 46°09' 74 mm : 5°24' x 3°02'
	2x	12,6 mm : 41°40' x 24°09' 202 mm : 2°43' x 1°32'	9,2 mm : 41°30' x 24°03' 148 mm : 2°42' x 1°31'
Distance de l'objet M.O.D.		0,4 m	0,4 m
Dimensions de M.O.D. en format 16 : 9	1x	6,3 mm : 712 x 400 mm 101 mm : 45 x 25 mm	4,6 mm : 710 x 399 mm 74 mm : 44 x 25 mm
	2x	12,6 mm : 356 x 200 mm 102 mm : 22 x 13 mm	9,2 mm : 355 x 200 mm 148 mm : 22 x 13 mm
Longueur		238,5 mm	240 mm
Macro		Oui	Oui
Diamètre et pas du filtre		M107 x 1	M107 x 1
Poids		1,98 kg / 2,05 kg*2	1,98 kg
Motorisation		RM/RD*2	RM
Memo		GO Technology, Focus interne, DIGI Power	GO Technology, Focus interne, DIGI Power

Spécifications modifiables sans préavis.
*1 Se référer au manuel d'utilisation pour l'utilisation des fonctions du DIGI Power.

FUJINON
FUJIFILM

FUJINON (EUROPE) GMBH, HALSKESTRASSE 4, 47877 WILLICH, ALLEMAGNE, TÉL. : +49 (0) 2154 924-0, FAX : +49 (0) 2154 924-290, www.fujinon.de
FUJINON (EUROPE) GMBH SUCCURSALE FRANÇAISE, B.P. 45, 78185 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, FRANCE, TÉL. : +33 (0) 1 39 30 16 16, FAX : +33 (0) 1 30 43 77 21, www.fujinon.fr
FUJINON CORPORATION, 1-324 UETAKE, KITAKU, SAITAMA CITY, 331-9624 SAITAMA, JAPON, TÉL. : +81 (0) 48 668 2152, FAX : +81 (0) 48 651 8517, www.fujinon.co.jp

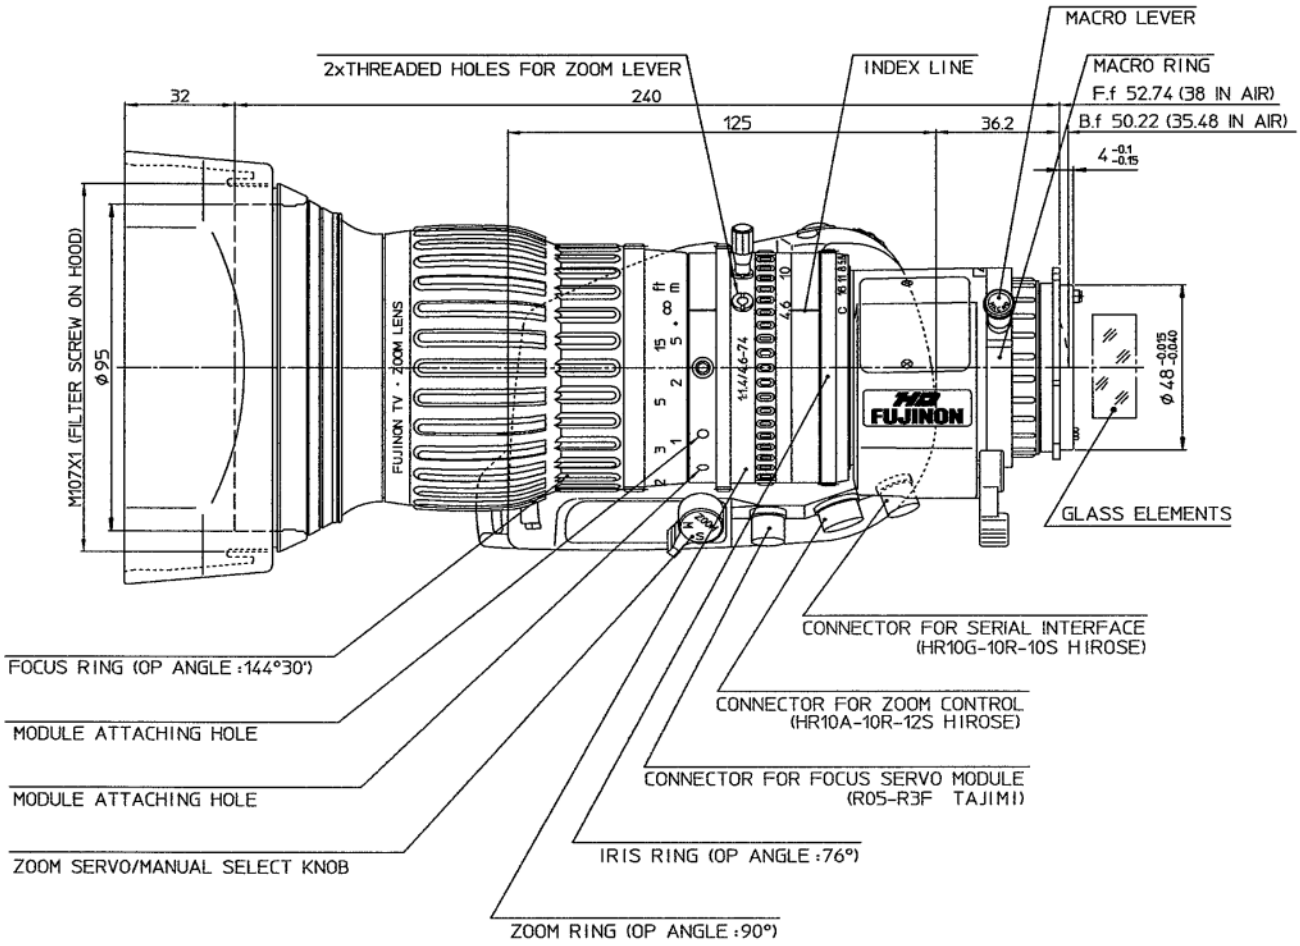

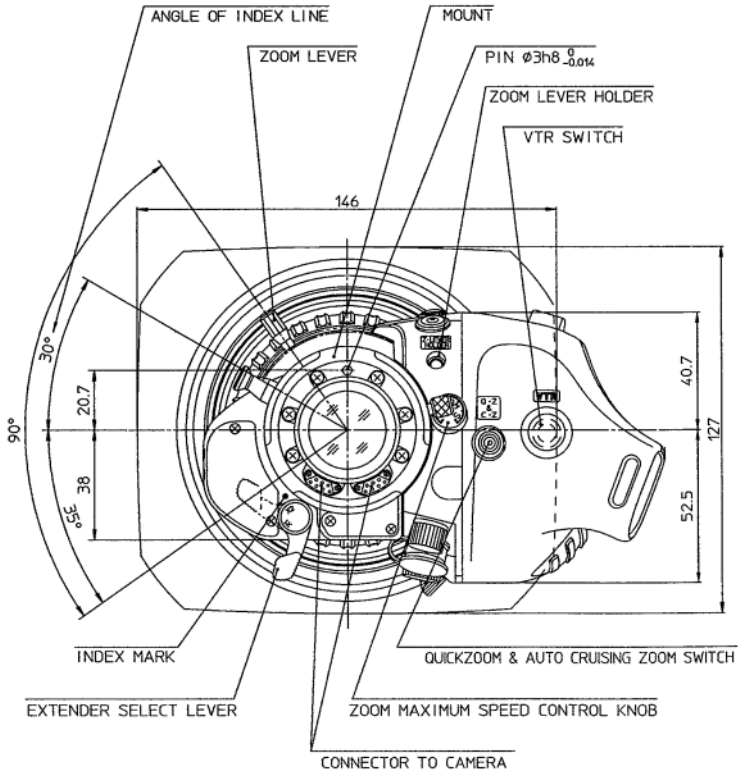

ACCESSOIRES HS16x4.6/HA16x6.3	
Filtres	
EFL-107 UV	UV
EFL-107 SL	Skylight
EFL-107 N2	Neutre densité 2
EFL-107 N4	Neutre densité 4
EFL-107 N8	Neutre densité 8
EFL-107 CS	Cross screen
EFL-107 SN	Snow cross
EFL-107 SU	Sunny cross
EFL-107 SF	Soft focus
EFL-107 PL	Polarisant

Note : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus de détails et pour les accessoires, se reporter au catalogue général.